




18-32-1

Spärrkombinyckel 32 mm, SB-pack



## PRODUKTINFORMATION

- Spärrkombinyckel i metriska dimensioner
- Spak för omställning a dragriktning
- Käftvinkel 15° för god åtkomlighet
- Mattförkromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 40 - 50 HRc
- Standard: ISO 1711-1 och DIN 3113
- -1 i hängförpackning

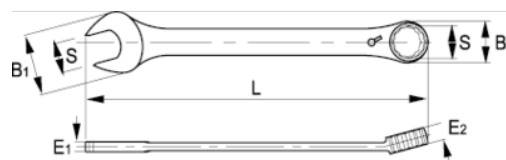

## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	<b>S</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>L</b>	
<b>18-32-1</b>	32 mm	65 mm	62 mm	12 mm	17.5 mm	424 mm	900 g